


# 聴力検査室 AT-71 (受注生産品)

- 鋼製外壁と二重構造の吸音内壁および防振構造を採用しているため、遮音特性に優れています。
- ドア、窓の位置、またはドアの開閉方向が設置する室の状態に合わせた設計なので、既存の室内や任意の場所での組み立て、分解が可能です。

## ■ 遮音効果 (残響室にて測定)

Hz	250	500	1000	2000	4000
dB	38	50	53	55	58

## ■ 遮音特性

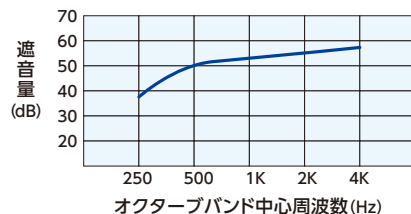

## ■ 設備

オーディオメータ接続用ジャックパネル、三重ガラス遮音窓(400×600mm)、室内灯(白熱灯60W×2)、表示灯(5W×1)、天井取り付け換気装置(消音給気ダクト・消音排気ダクト)、床カーペット、電源パネル、オーディオメータ接続コード

■ 外形寸法: 2080(幅)×2080(奥行)×2410(高さ)mm

■ 室内寸法: 1830(幅)×1830(奥行)×1925(高さ)mm

※設置する際は、電源取入口のスペースも考慮してください。

■ 重さ: 約1340kg ■ 換気流量: 80m<sup>3</sup>/h以上 ■ 消費電力: 150VA

